


# アフタープリント フルカラー 印刷仕様書 X型

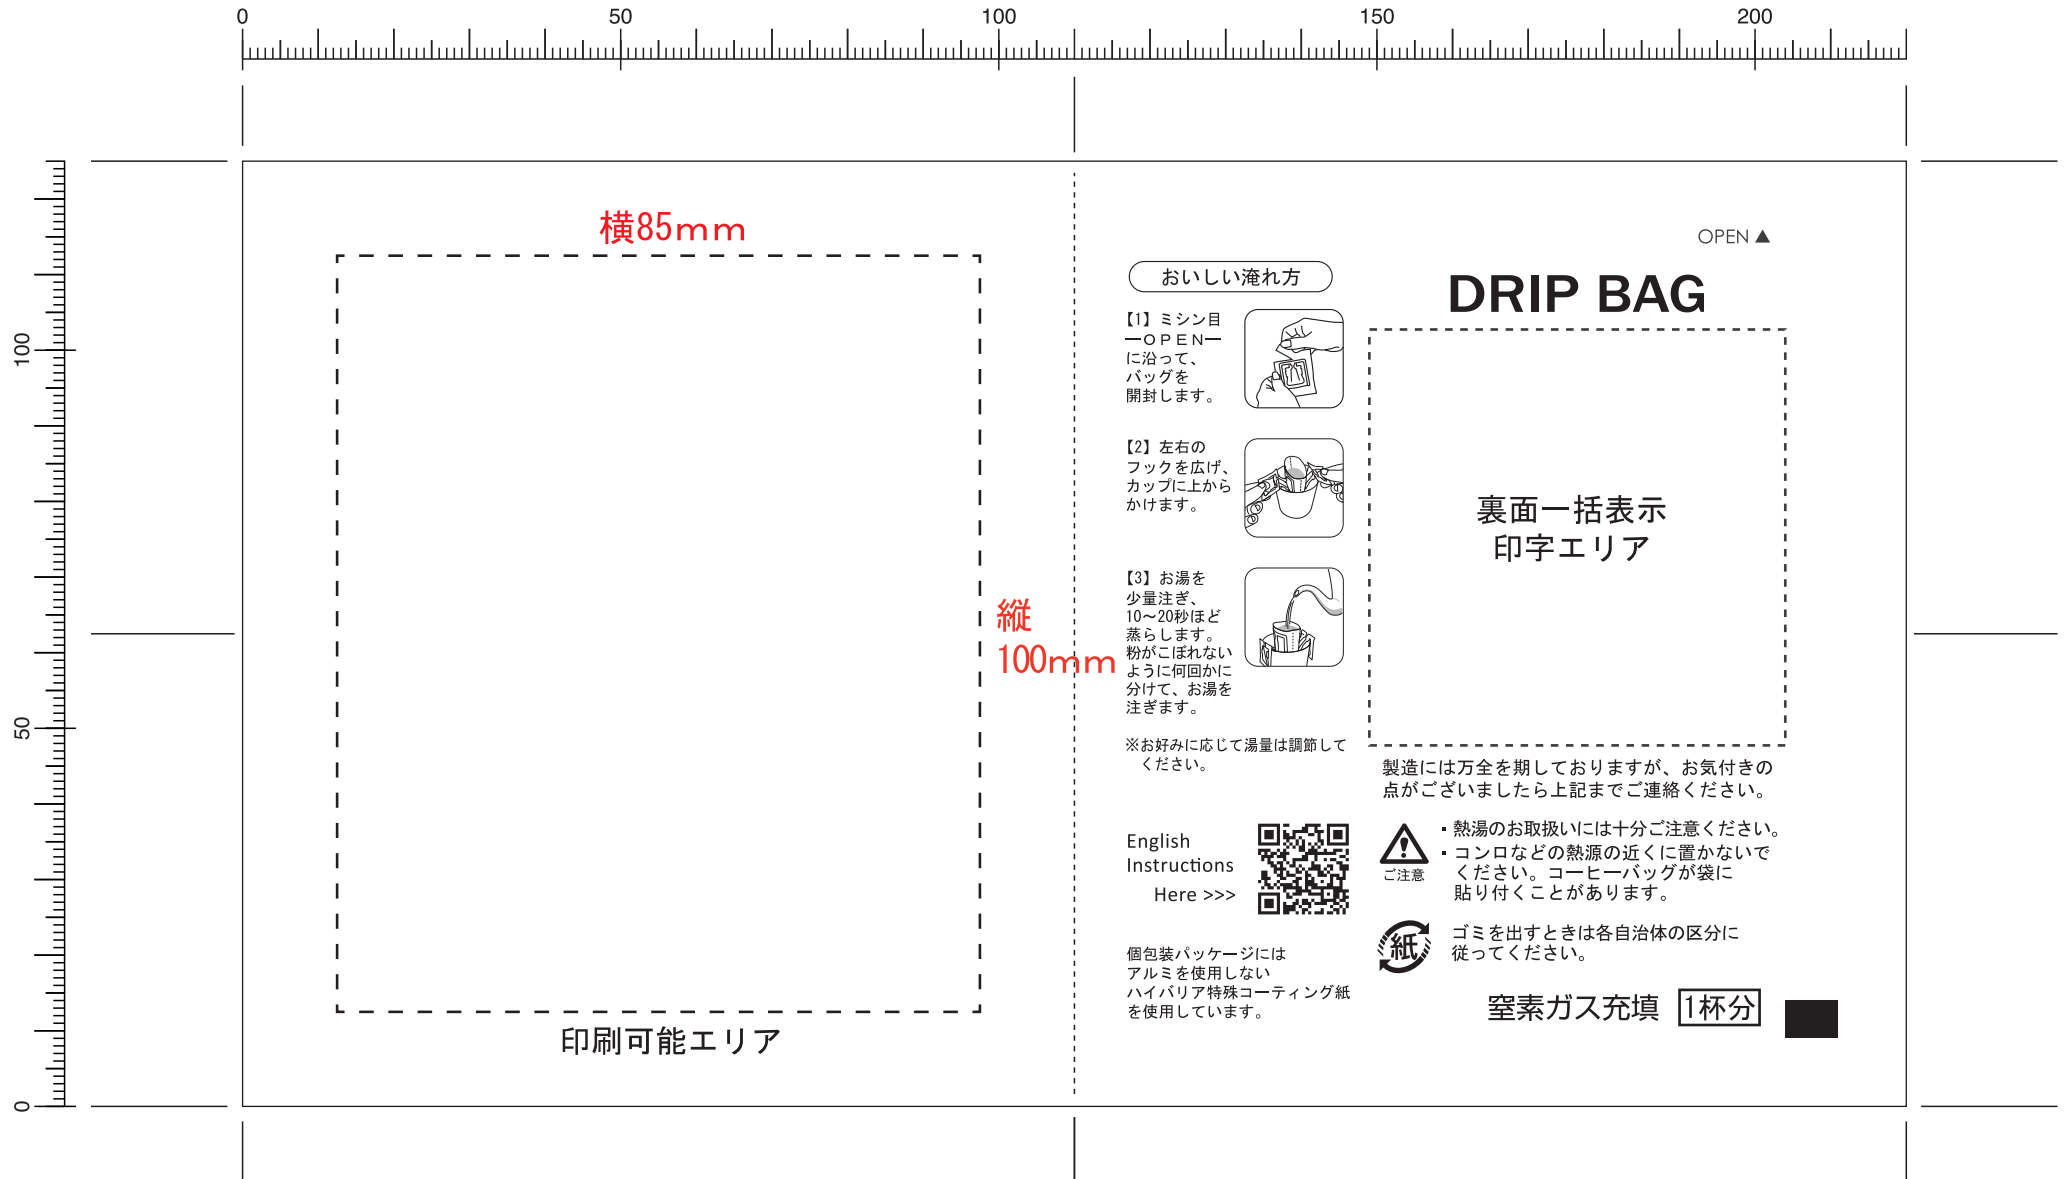

※データ入稿時のご注意  
→次ページをご確認願います。

※PDFデータですが、イラストレーターで  
開いていただきますと加工可能です。

※印刷の再現性につきまして  
紙素材への後刷り印刷の為、  
広い範囲へのベタ塗りなどでは  
印刷ムラが生じる場合がございます。

従来の既成無地フィルムと比べると  
・光電管マーク位置が変更となっています。  
（シール部分に被らないように内側に設置しています）  
・英語の使い方にリンクするQRコードを設置しています。

## 【アフタープリント フルカラー 印刷データ入稿時のご注意】

### (1) 配置画像につきまして

画像を配置される場合は、カラーモード：CMYKモード、解像度：300dpi 以上の画像を使用してください。

リンク画像の場合、送信漏れが起こりやすいので、画像配置時にリンクのチェックを外して、「埋め込み」にて画像配置願います。

※解像度300dpi以上のデータでも、デザイン・データの内容によっては印刷再現が難しい場合がございます。

その様な場合は、別途ご案内いたします。

※画像データのサイズが大きく、メールでの入稿が難しい場合はギガファイル便等の無料のファイル転送サービスなどをお使いください。

### (2) テキストのアウトラインにつきまして

文字はアウトライン化して入稿願います。

イラストレーターにて、「選択」⇒「すべてを選択」した状態で

「書式」⇒「アウトラインを作成」で、テキストのアウトライン作成が可能です。

### (3) 印刷データの配置方法

「印刷データ」レイヤーに印刷データを配置願います。

「印刷可能エリア」レイヤーのロックを解除していただくと、正確な印刷可能エリアの座標をご確認いただけます。

### (4) イラストレーターのデータ保存時、

**「PDF互換ファイルを作成」**にチェックを入れて、データ作成願います。

### (5) 色校正(サンプル印刷)は可能です。色校正のお渡しはシート状でのお渡しとなります。

別途色校正作成費が必要となります。